



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione	Pittura murale lavabile colorabile, adatta ai vari ambienti della casa		
Destinazione d'uso	Interno <ul style="list-style-type: none"> Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte. 		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Alta copertura Finitura extra opaca Per tutti gli ambienti Azione protratta nel tempo Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l'emissione di sostanze volatili nell'aria interna. Il prodotto risponde ai requisiti del Decreto 06/08/2022 Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 		
Dati tecnici principali Prestazioni sicure normativa europea EN 13300	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
	Resa KubelKa-Munk.	ISO 6504-1	10,5 m ² /Lt
	Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
	Brillantezza	ISO 2813	<5 Gloss (85°) Dead-Matt
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Colori disponibili	Bianco e colori di cartella, colorabile con sistema tintometrico.		



*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



POSA IN OPERA


Diluizione e preparazione del prodotto	<p>Con acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> Applicazione a pennello: 35% Max 10% per tinte forti Applicazione a rullo: 25% Max 10% per tinte forti. A spruzzo o Airless: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore. - Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito. - Mescolare per bene il prodotto prima dell'uso
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Pennello: setola sintetica o naturale Rullo: pelo corto/pelo raso Spruzzo o Airless
Ciclo Applicativo	<p>PARETI INTERNE:</p> <p>Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.</p> <p>Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante (tipo soluzione MICOSTERYL PROTETTIVO ANTIMUFFA) Applicare una mano di fissativo (tipo FISSATIVO ECOLABEL) all'acqua opportunamente diluito.</p> <p>Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di 50 ANNIVERSARY BALDINI.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuori polvere: 2 h Secco al tatto: max 0,5 h Secco in profondità: max 24 h Sovraverniciabilità: 5÷6 h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 75% umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
Pulizia degli attrezzi	Con acqua



Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

VOCE DI CAPITOLATO


Applicazione di 50 ANNIVERSARY BALDINI, lavabile, in fase acquosa, colorabile con finitura opaca. A base di resine viniliche – 50 ANNIVERSARY BALDINI – scelto del colore prescelto dalla D.L. è una pittura lavabile molto opaca secondo UNI 9389 gloss <5, con un'ottima copertura secondo la UNI 11271 pari a 99,0. Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l'emissione di sostanze volatili nell'aria interna. L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer tipo FISSATIVO ECOLABEL. 50 ANNIVERSARY BALDINI si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 15 m ² /l. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.
--

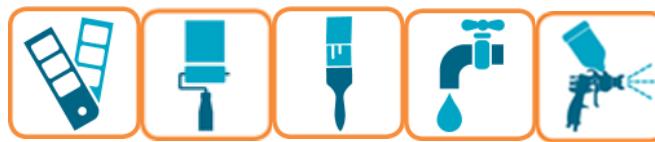

ALTRÉ INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per 50 ANNIVERSARY BALDINI (cat. A/a): 30 g/L (2010). 50 ANNIVERSARY BALDINI contiene al massimo 30 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,810 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 17500 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	40÷60 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Contenuto solidi	ISO 3251	67÷71% (rif. al bianco)
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Vinilico

Prestazioni sicure normativa italiana UNI 10795	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Rapporto di contrasto	UNI 11271	99,0 - Ottimo
	Resa teorica per mano	ISO 7254	14÷16 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto
	Lavabilità	UNI 10560	
	Brillantezza	UNI 9389	<5 (85°) Molto Opaco
	Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9396	>0,1 m
	Diffusione al vapore d'acqua WDD	UNI 9396	150 g/m ² in 24 h Alta
	Presa di sporco ΔL	UNI 10792	

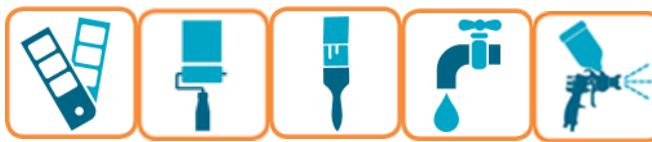

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.