


# MAPEFLEX PU 45 FT

Adesivo e sigillante ad alto modulo elastico, poliuretanico, verniciabile, rapido

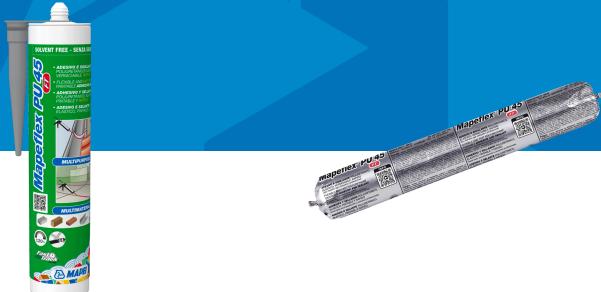

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**Mapeflex PU 45 FT** è specificatamente formulato per eseguire la sigillatura di giunti di dilatazione e di frazionamento sia su superfici orizzontali che verticali, anche soggetti a saltuaria aggressione chimica provocata da idrocarburi. Inoltre è consigliato come adesivo elastico su tutti i più comuni materiali edili di uguale o differente natura, in interno ed esterno, in sostituzione o integrazione di fissaggi meccanici.

### Alcuni esempi di applicazione

#### Utilizzato come sigillante

- Sigillatura di giunti di dilatazione e di frazionamento soggetti a movimenti fino al 20% della larghezza media del giunto in:
  - pavimentazioni industriali sottoposte al traffico di veicoli, anche pesanti;
  - pavimentazioni in calcestruzzo di parcheggi interni ed esterni, supermercati, centri commerciali e magazzini;
  - pavimenti e rivestimenti in ceramica, anche in luoghi sottoposti a traffico intenso come supermercati, ambienti industriali con passaggio di carrelli elevatori, ecc.;
  - pareti in calcestruzzo e, in generale, strutture verticali all'esterno e all'interno dove è necessario impiegare un prodotto tissotropico;
  - vecchie pavimentazioni in calcestruzzo che devono essere rivestite con **Mapefloor System**.
- Sigillatura di fessure.
- Sigillatura di tubazioni di aerazione e tubi per il passaggio di cavi.
- Sigillatura di elementi in lamiera come scossaline, grondaie e pluviali.
- Sigillatura di giunti di raccordo in genere.

#### Utilizzato come adesivo in spessori non superiori a 3 mm

Le elevate caratteristiche di adesione e il rapido indurimento consentono di impiegare **Mapeflex PU 45 FT** per l'incollaggio di svariati materiali su molteplici supporti.

**Mapeflex PU 45 FT** incolla tutti i più comuni materiali edili quali cemento e derivati, calcestruzzo cellulare, laterizio, acciaio, rame, alluminio, superfici pre-verniciate in genere, vetro, specchio, gesso, legno e derivati, ceramica, klinker, materiali isolanti in genere, materie plastiche come PVC, vetro acrilico, vetroresina.

Pertanto **Mapeflex PU 45 FT**, impiegato come adesivo elastico, risulta un prodotto di utilizzo universale per consentire la costruzione e finitura di opere edili, come:

- opere di lattoneria;

- zoccolini, battiscopa, coprifili, canaline e paraspigoli;
- elementi decorativi preformati;
- elementi di arredo bagno;
- davanzali;
- tegole, coppi, lastre di copertura, lastre isolanti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Mapeflex PU 45 FT** è un adesivo/sigillante tissotropico monocomponente a base poliuretanica, ad alto modulo elastico, sviluppato nei Laboratori di R&S MAPEI e rispondente alla normativa ISO 11600 classe F20 HM. Esente da solvente, a basso impatto ambientale.

**Mapeflex PU 45 FT** risponde alla norma EN 15651-1 ("Sigillanti per elementi di facciate") con prestazioni F-EXT-INT-CC e alla norma EN 15651-4 ("Sigillanti per camminamenti pedonali") con prestazioni PW-EXT-INT-CC.

**Mapeflex PU 45 FT** indurisce a seguito della reazione con l'umidità dell'aria e, grazie alle sue caratteristiche, offre elevate garanzie di durabilità nel tempo ed è utilizzabile sia su superfici orizzontali che verticali.

Il prodotto è pronto all'uso ed è disponibile sia in cartucce metalliche che in salsicciotti che consentono una pratica e facile applicazione per mezzo di apposite pistole da estrusione.

La sua consistenza permette una rapida posa in opera e, grazie al veloce indurimento, una messa in esercizio in tempi brevi con conseguenti vantaggi economici.

In caso di sovraverniciatura di **Mapeflex PU 45 FT**, il sigillante deve presentarsi completamente polimerizzato. Si consiglia di utilizzare una verniciatura elastomerica come **Elastocolor Pittura**, previo trattamento della sola superficie del sigillante polimerizzato con **Colorite Performance**. Effettuare sempre delle prove preliminari di compatibilità tra sigillante e pittura.

## AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare su superfici polverose e friabili.
- Non utilizzare su superfici bagnate.
- Non utilizzare per sigillare giunti in pietra e marmo: in tal caso impiegare **Mapesil LM** o **Mapesil Stone Matt**.
- Non utilizzare su superfici sporche di oli, grassi e disarmanti che potrebbero impedire l'adesione.
- Non utilizzare su superfici bituminose in cui ci sia la possibilità di essudazione di oli.
- Non applicare **Mapeflex PU 45 FT** a temperature inferiori a +5°C.
- Non contaminare con alcool la superficie fresca del prodotto per non comprometterne la corretta polimerizzazione.
- In caso di applicazione su supporti particolarmente assorbenti, si potrebbero manifestare scurimenti lungo i bordi del giunto.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione della superficie da sigillare o incollare

Tutte le superfici da sigillare o incollare devono essere asciutte, solide, prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere e vecchie pitture. Usato come sigillante è necessario che **Mapeflex PU 45 FT** aderisca perfettamente solo alle pareti e non al fondo. Perciò, in caso di giunti di dilatazione e contrazione, inserire nel fondo del giunto **Mapefoam**, cordoncino comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse, di diametro appropriato, anche al fine di dimensionare la profondità del sigillante come da tabella sotto riportata:

LARGHEZZA DEL GIUNTO	PROFONDITÀ DEL SIGILLANTE
Fino a 10 mm	Pari alla larghezza
Da 11 a 20 mm	Sempre 10 mm
Oltre 20 mm	Pari alla metà della larghezza

**Mapeflex PU 45 FT** sopporta movimenti di lavoro fino al 20% della larghezza media del giunto sigillato. Per movimenti di lavoro superiori utilizzare **Mapeflex PU40**, sigillante poliuretanico a basso modulo elastico. Per evitare bordature e per ottenere un pregevole aspetto estetico, è consigliabile effettuare la mascheratura dei giunti mediante carta adesiva, da rimuovere immediatamente dopo la lisciatura del sigillante. **Mapeflex PU 45 FT** ha una buona aderenza anche senza primer su sottofondi solidi, esenti da polvere, perfettamente puliti e asciutti.

Per incrementare adesione e durata nel tempo, sia su supporti assorbenti che non assorbenti, utilizzare **Mapei Primerseal M**. Solo su supporti metallici, è possibile sgrassare le superfici e contemporaneamente incrementare l'adesione utilizzando il solo **Mapei Actiprimer M**.

Per applicazione su materiali plastici può essere utile irruvidire la superficie con carta vetrata fine e applicare successivamente uno strato di **Primer P**, specifico per materie plastiche.

## Applicazione del primer

**Mapei Primerseal M** può essere applicato con un idoneo pennello a setole lunghe. Lasciarlo asciugare e applicare il sigillante non oltre le 6 ore dalla sua applicazione.

Consultare la scheda tecnica di **Mapei Primerseal M** per la corretta procedura applicativa.

## Applicazione di Primer P

Sulla superficie inumidita e pulita da ogni parte incoerente applicare uno strato uniforme di **Primer P**, primer monocomponente in solvente, lasciandolo asciugare (circa 20 minuti a +23°C) prima di estrudere il prodotto sigillante.

## Preparazione e applicazione di Mapeflex PU 45 FT impiegato come sigillante

Cartucce da 300 ml; inserire la cartuccia nella relativa pistola di estrusione, forare la testa della cartuccia, avvitare il beccuccio di estrusione, tagliarlo a 45° a seconda della sezione di estrusione desiderata, estrudere con continuità il prodotto evitando di inglobare aria.

Salsicce da 600 ml; per l'utilizzo introdurre la confezione nell'apposita pistola da estrusione, tagliare l'estremità del salsicciotto, inserire l'apposito beccuccio tagliato a 45° a seconda della sezione di estrusione desiderata, estrudere con continuità il prodotto entro la sede del giunto, evitando di inglobare aria.

La finitura superficiale di **Mapeflex PU 45 FT** deve essere fatta con un utensile (es. **Mapei Perfect Seal**) inumidito con **UltraCare Smooth Silicone** di Mapei, prima che si formi la pellicola superficiale. Leggere relativa scheda tecnica prima dell'uso. In alternativa, è possibile la lisciatura a secco, previa protezione dei bordi giunto con specifici nastri maschera in carta adesiva.

In ogni caso si consiglia di effettuare sempre delle prove preliminari per verificare la finitura superficiale del sigillante.


## Preparazione e applicazione di Mapeflex PU 45 FT impiegato come adesivo elastico

Per elementi da incollare di limitata superficie o peso limitato, estrudere singoli punti di prodotto sul retro dello stesso, comprimendolo adeguatamente al supporto per distribuire uniformemente lo strato di adesivo retrostante. Per elementi di grande superficie, estrudere cordoli verticali e paralleli distanti circa 15 cm l'uno dall'altro, comprimere per distribuire uniformemente lo strato di adesivo.


L'elemento incollato può essere riposizionato entro 6 minuti dalla posa a +23°C.

Per carichi elevati o condizioni di posa critiche, può essere necessario utilizzare strumenti di sostegno provvisori (morsetti, puntelli, ecc.) per 24 ore a +23°C.

Evitare di realizzare incollaggi con spessore superiore a 3 mm.

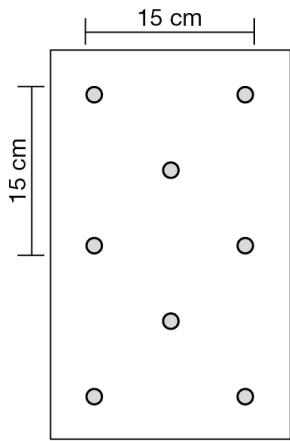

**Applicazione a punti**

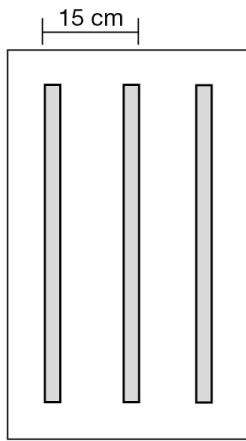

**Applicazione a cordoli**



*Incollaggio elastico di elementi costruttivi*



*Sigillatura elastica di giunti di costruzione*

## CONSUMO

### Impiegato come sigillante

In base alle dimensioni del giunto, come da tabella dei consumi sotto riportata:

TABELLA DEI CONSUMI		
Dimensioni del giunto in mm	Metri lineari	
	confezione 300 ml	confezione 600 ml
5 x 5	12	24
10 x 10	3	6
15 x 10	2	4
20 x 10	1,5	3
25 x 12,5	0,9	1,9
30 x 15	0,6	1,3

### Impiegato come adesivo

In funzione del metodo di incollaggio utilizzato (a cordolo o per punti).

## PULIZIA

**Mapeflex PU 45 FT** può essere rimosso dalle superfici adiacenti il giunto sigillato, attrezzi, indumenti, con toluolo o alcool prima che sia avvenuta la reazione di indurimento; evitare assolutamente di contaminare la

superficie fresca di prodotto con qualsiasi tipo di solvente, per non compromettere la corretta polimerizzazione del sigillante; dopo l'indurimento può essere rimosso solo meccanicamente o con **Pulicol 2000**.

## CONFEZIONI

Scatola da 12 pezzi (cartucce da 300 ml).  
Scatola da 20 pezzi (salsicce da 600 ml).

## COLORI

Mapeflex PU 45 FT è disponibile di colore bianco, grigio 111, grigio 113, beige, marrone, nero.

## IMMAGAZZINAGGIO

Mapeflex PU 45 FT, conservato in luogo fresco ed asciutto e in imballi sigillati, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Classificazione secondo EN 15651-1:	F-EXT-INT-CC, classe 20 HM
Classificazione secondo EN 15651-4:	PW-EXT-INT-CC, classe 20 HM
Consistenza:	pasta tissotropica
Colore:	bianco, grigio 111, grigio 113, beige, marrone, nero
Massa volumica:	1,39 g/cm <sup>3</sup>
Residuo solido:	100%
Viscosità Brookfield a +23°C:	1.700.000 mPa·s (albero F - giri 5)

### DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Fuori polvere:	35 min.
Indurimento finale:	3,3 mm/24 h - 5,2 mm/48 h - 8,5 mm/7 gg
Transitabilità:	in funzione della profondità del giunto

## PRESTAZIONI FINALI

Durezza Shore A (DIN 53505):	40
Resistenza a trazione (DIN 53504S3a): – dopo 28 gg a +23°C e 50% U.R.:	3,8 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura (DIN 53504S3a) – dopo 28 gg. a +23°C e 50% U.R.:	700%
Resistenza agli UV:	ottima
Temperatura d'esercizio:	da -40°C a +70°C
Allungamento di esercizio (servizio continuo):	20%
Modulo elastico a +23°C (ISO 8339):	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Ritorno elastico:	90%

## AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.  
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

**Mapei S.p.A.**

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



[www.mapei.com](http://www.mapei.com)



[mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

**8102-11-2025 it-it (IT)**

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

